

상 세 규 격 서

- 형 식 : 옆면표시등, 옆면반사기
- 시험전압(전류) : 28V
- 색 상
 - 렌즈면 : 투명 (옆면표시등 - 호박색 속렌즈)
 - 광 원 : 백색LED, 3000K
- 재 질
 - 렌즈 : PC
 - 반사기 : 아크릴
 - 바디 : ABS
- 규 격
 - 길이*너비*높이 : 223 * 61 * 24(mm)
- 기호 / 각인
 - 렌즈면 : SORI SL-63
 - 하우징 : SL-63 MADE IN KOREA
- 사용 광원
 - 광 원 : 백색LED 3528 3000K, 150mA
 - 수 량 : 36EA
- 모델명 : SL-63_Y_24V

“옆면반사기 시험 결과 기록표”



시험전압 :	-	시험전류 :	-
색 상 :	(렌즈면) 투명 (반사기) 호박색	재 질 :	(렌즈) PC (반사기) 아크릴/(바디) ABS
규 격 :	223(길이)*61(너비)*24(높이)	각 인 :	(렌즈면) SORI SL-63 (하우징) SL-63 MADE IN KOREA
사용광원 :	-	제 품 명 :	SL-63_Y_24V

1) 반사성능

가) I A, I B 형식

측 정 점(도)		기준값(mcd/lx)	측정값(mcd/lx)		측정결과	
			좌	우		
0.33	10U	V	500 이상	565.0	595.0	만 족
	5U	20R	250 이상	321.0	304.0	만 족
		20L	250 이상	312.0	354.0	만 족
	H	V	750 이상	936.0	970.0	만 족
	5D	20R	250 이상	326.0	310.0	만 족
		20L	250 이상	293.0	368.0	만 족
10D	V	500 이상	632.0	601.0	만 족	
1.5	10U	V	7 이상	56.6	58.4	만 족
	5U	20R	6.25 이상	30.8	29.8	만 족
		20L	6.25 이상	33.8	35.1	만 족
	H	V	12.5 이상	122.5	279.0	만 족
	5D	20R	6.25 이상	32.4	30.8	만 족
		20L	6.25 이상	34.8	37.4	만 족
10D	V	7 이상	60.9	54.8	만 족	

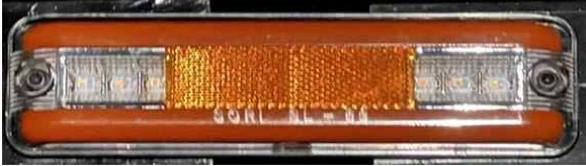
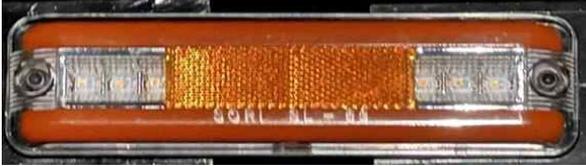
담당자 의견 본 시험품은 자동차안전기준에관한규칙 제49조의 기준에 따라 시험하였으며, 광도 및 색도 기준에 적합하나, 설치 시 자동차안전기준에관한규칙에 적합하게 장착하여야 함.

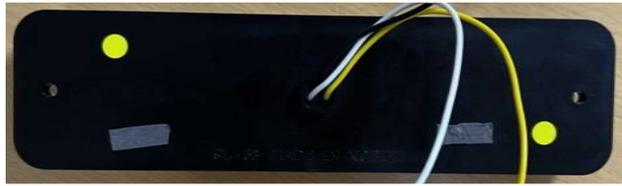
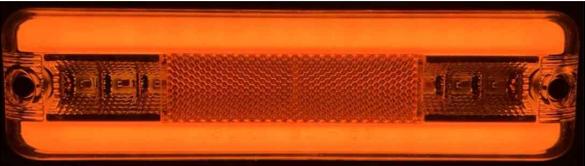
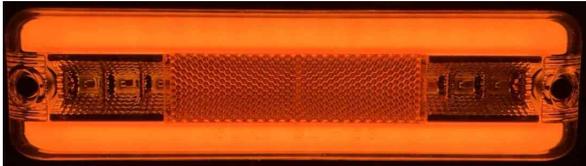
담 당 자 하 연 화
 확 인 자 정 혁

시험일자 2022.7.11 ~ 7.13

3) 시험품 사진

TS

<시험품 모습>	
	
시험품(전면)	시험품(후면)
	
시험 사진	

<시험품 모습>	
	
시험품(전면)	시험품(후면)
	
시험 사진	

TS

